


树脂 LT-5028A

固化剂 LT-5028B

真空灌注环氧树脂

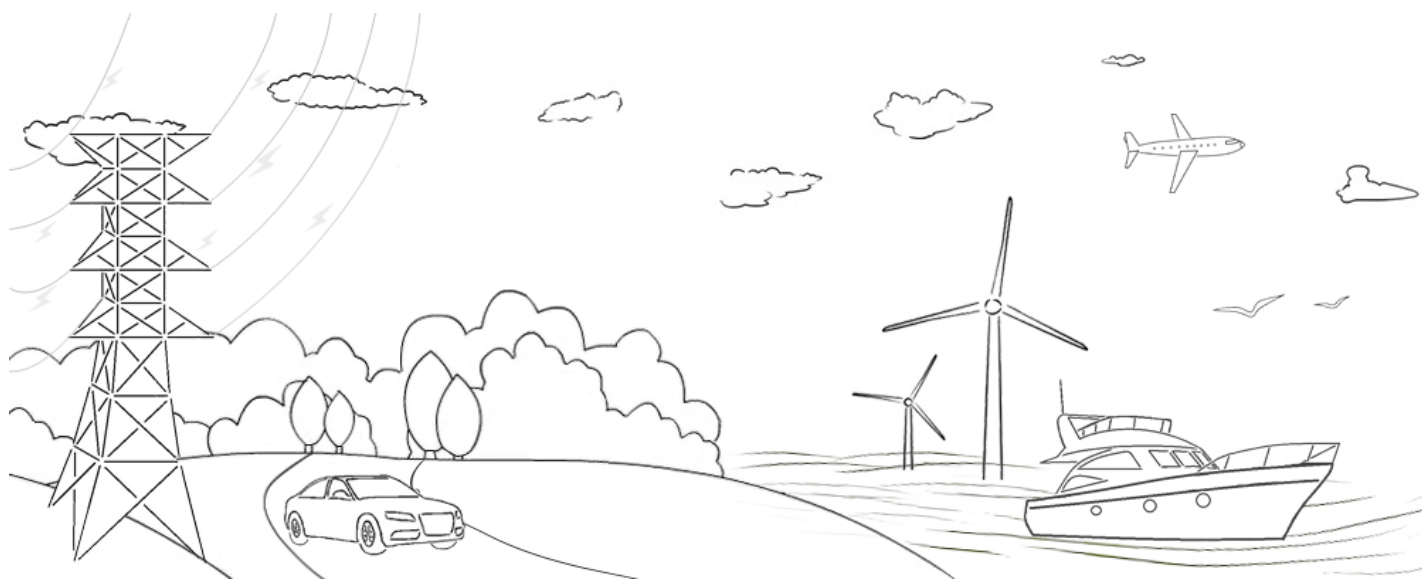

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

Wells Advanced Materials Co., Ltd.

专业源自于我们对材料的热爱

*Creating Partners.*

通用型真空灌注体系，适用于风力发电叶片、船舶游艇制造、汽车车体等。

### 产品特性

- 混合粘度低，特别适合真空工艺。
- 对玻纤和碳纤维表现出较好的浸润性，保证制品品质。

### 适用工艺

- 真空工艺
- RTM 工艺

### 基本参数

	基本参数和性能	
	LT-5028A	LT-5028B
外观	无色或微黄透明粘稠体	无色或微黄透明液体
25℃粘度[mPa·s]	1400-1800	10-15
重量配比	100:30	
25℃可操作时间[min]	80-120	
Tg[℃]	≥75	

注：如您想进一步了解产品信息，请与我们联系。